

## Method for producing injection moulded articles from at least two plastic melts

Publication number: DE19733667

Publication date: 1999-02-11

Inventor: NESCH WOLFGANG (DE)

Applicant: FERROMATIK MILACRON MASCHINENB (DE)

Classification:






- international: **B29C45/26; B29C45/16; B29C45/26; B29C45/16;**  
(IPC1-7): B29C45/16; B29C45/06

- European: B29C45/16C5

Application number: DE19971033667 19970804

Priority number(s): DE19971033667 19970804

### Also published as:

 E P0895848 (A1)  
 US 6139305 (A1)  
 J P11105072 (A)  
 E P0895848 (B1)  
 CA 2244581 (C)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for DE19733667

Abstract of corresponding document: **EP0895848**

An injection moulding machine for producing components in two or more different plastics has a fixed platen (3), a moving platen (6) and an additional tool clamping arrangement (8, 9, 18) between them which moves relative to the platens and swivels on axles perpendicular to the tie bars (4, 5). The additional tool clamping arrangement includes two carrier blocks (8, 9), one above the other, guided along the tie bars (4, 5). Each carrier block (8, 9) has a bearing for the vertical axles of a prism-shaped tool half carrier (18) carrying additional tool halves (28, 29) on each parallel face, each acting in conjunction with the tool halves (30, 31) on the fixed and moving platens (3, 6). The tool carrier (18) can be rotated to face either tool half (30, 31). Two or more power units (14, 16) move the carrier blocks (8, 9) along the tie bars (4, 5) to vary the spacing between the tool carrying platens (3, 6) and carrier blocks (8, 9).

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 Patentschrift  
10 DE 197 33 667 C 2

51 Int. Cl. 7:  
B 29 C 45/16  
B 29 C 45/06

21 Aktenzeichen: 197 33 667.1-16  
22 Anmeldetag: 4. 8. 1997  
43 Offenlegungstag: 11. 2. 1999  
45 Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 7. 2. 2002

DE 197 33 667 C 2


Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:  
Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH, 79364  
Malterdingen, DE  
74 Vertreter:  
Dr. Brundert & Kollegen, 47279 Duisburg

72 Erfinder:  
Nesch, Wolfgang, 77933 Lahr, DE  
56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 36 20 175 C2  
GB 23 00 142 A

54 Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen

57 Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen, die zwischen einer ortsfest auf einem Maschinenrahmen installierten feststehenden Formaufspannplatte und einer auf mindestens vier zwischen der feststehenden Formaufspannplatte und einer ebenfalls ortsfest auf dem Maschinenrahmen installierten Gegendruckplatte angeordneten, im wesentlichen horizontal verlaufenden Holmen verfahrbaren Formaufspannplatte eine relativ zu dieser ihrerseits verfahrbare und um eine senkrecht zur Längsachse der Holme ausgerichtete Drehachse verschwenkbare weitere Formaufspanneinrichtung aufweist, die auf mindestens zwei mit Abstand untereinander und relativ zur Drehachse parallel ausgerichteten Seitenflächen mit den Formhälften der Formaufspannplatten zusammenwirkende weitere Formhälften trägt, wobei jede der Formaufspannplatten mit mindestens einer Öffnung versehen ist, die den Anschluß jeweils einer Plastifizier- und Einspritzeinheit an jeden von einem oder mehreren Angußkanälen in den von den Formaufspannplatten gehaltenen Formhälften gestattet, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Formaufspanneinrichtung (8, 9, 18) aus zwei in einer im wesentlichen vertikal ausgerichteten Ebene mit Abstand übereinander angeordneten und jeweils an mindestens zwei in einer im wesentlichen horizontal ausgerichteten Ebene angeordneten Holmen (4, 5) geführten stabilen Trägerblöcken (8, 9), die jeweils mit einem Lager (21, 22) für die im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse (19, 20) eines prismenförmigen Formhälftenträgers (18) versehen sind, aus diesem der Aufnahme der weiteren Formhälften (28, 29) dienenden Formhälftenträger (18) und aus mindestens zwei Antriebseinrichtungen (14, 15, 16, 17), mittels derer der jeweilige relative Abstand zwischen den Formaufspannplatten (3, 6) und jedem Trägerblock (8, 9) in Längsrichtung der Holme (4, 5) veränderbar ist, besteht, wobei Lager (21, 22) und/oder Drehachse (19, 20) derart ausgebildet sind, daß die von den Lagern (21, 22) bewirkte Halterung der Drehachse (19, 20) ohne Entfernung der Trägerblöcke (8, 9) von den sie tragenden Holmen (4, 5) zeitweise lösbar ist.

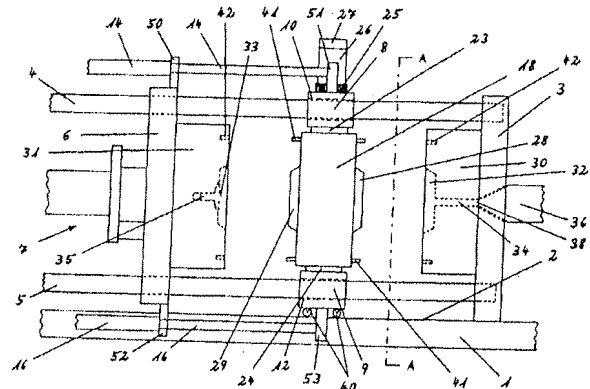

DE 197 33 667 C 2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 36 20 175 C2 bekannt. Dort wird eine Spritzgießmaschine beschrieben, der die Aufgabe zugrunde lag, neben der Sicherstellung eines vorgegebenen Geschwindigkeitsprofils für das Schließen – und Öffnen – der Spritzgießform die Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen, beispielsweise solchen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften oder mit unterschiedlichen Farben oder solchen, die nach dem Erstarren durchsichtige und undurchsichtige Bereiche im Spritzgießartikel ergeben, innerhalb eines einzigen Maschinenzyklus zu gestalten.

[0003] Zu diesem Zweck weist die in Rede stehende Spritzgießmaschine außer der für derartige Maschinen üblichen Anordnung von einer ortsfest auf einem Maschinenrahmen installierten feststehenden Formaufspannplatte zur Aufnahme einer Formhälfte, einer in Abstand davon ebenfalls ortsfest auf dem Maschinenrahmen installierten Gegendruckplatte, die mit der feststehenden Formaufspannplatte außer über den Maschinenrahmen direkt mittels mehrerer – üblicherweise vier – stabiler geradliniger Holme kraftschlüssig verbunden ist, sowie einer auf den Holmen mittels einer zwischen der Gegendruckplatte und der verfahrenen Formaufspannplatte angeordneten und wirksamen Schließeinheit bekannter Art, beispielsweise einer hydraulisch betätigten Kolben-Zylinder-Anordnung oder einem von einer hydraulischen Kolben-Zylinder-Anordnung betätigten Kniehebelmechanismus, verfahrenen zweiten Formaufspannplatte zur Aufnahme einer zweiten Formhälfte noch einen zwischen den beiden Formaufspannplatten mit den von ihnen getragenen Formhälften angeordneten prismatischen Kernträgerkörper auf, der um eine von zwei weiteren, parallel zu den vorgenannten Holmen ausgerichteten und parallel zu diesen verfahrenen Holmen senkrecht zu deren Längsachsen gehaltenen Drehachse verschwenkbar, auf seinen parallel zu seiner Drehachse ausgerichteten Seitenflächen mit weiteren Formhälften, die auch einfach als Kerne ausgebildet sein können, versehen und mittels der Verschwenkbewegungen so einstellbar ist, daß jeweils zwei seiner mit Formhälften bestückten Seitenflächen je einer der Formaufspannplatten exakt gegenüberstehen, so daß die von den Seitenflächen getragenen weiteren Formhälften mit der ihnen jeweils gegenüberstehenden Formhälfte an einer der Formaufspannplatten eine vollständige Spritzgießform ausbilden, wenn die Schließeinheit in Schließrichtung betätigt worden ist.

[0004] Die Beaufschlagung der so ausgebildeten Spritzgießformen mit je einer Kunststoffschmelze erfolgt dann mittels je einer Plastifizier- und Einspritzeinheit bekannter Art, wobei die zwischen feststehender Formaufspannplatte und Kernträgerkörper ausgebildete Spritzgießform üblicherweise von einer Plastifizier- und Einspritzeinheit mit Kunststoffschmelze beaufschlagt wird, die in Längsrichtung der Holme auf der der Spritzgießform abgekehrten Seite der feststehenden Formaufspannplatte angeordnet und durch eine Bohrung in dieser Formaufspannplatte an die Angußöffnung eines in der von der feststehenden Formaufspannplatte getragenen Formhälfte verlaufenden Angußkanals anlegbar ist, während die zwischen verfahrbarer Formaufspannplatte und Kernträgerkörper ausgebildete Spritzgießform über einen sowohl in der verfahrenen Formaufspannplatte als auch in der von dieser getragenen Formhälfte ver-

laufenden Angußkanal, dessen Angußöffnung sich in einer der parallel zur Längsrichtung der Holme ausgerichteten Außenflächen der verfahrenen Formaufspannplatte befindet, von einer zweiten Plastifizier- und Einspritzeinheit mit einer anderen Kunststoffschmelze beaufschlagt wird, wobei diese Plastifizier- und Einspritzeinheit im wesentlichen senkrecht zur Längsrichtung der Holme angeordnet ist und jeweils erst nach dem vollständigen Schließen der Spritzgießformen an die Angußöffnung in der verfahrenen Formaufspannplatte herangefahren wird.

[0005] Sofern der prismatische Kernträgerkörper senkrecht zu seiner Drehachse eine Querschnittsfläche in Form eines regelmäßigen geradzähligen Vielecks hat und die Drehachse im wesentlichen vertikal ausgerichtet ist, können im geschlossenen Zustand der von den an den Formaufspannplatten und dem Kernträgerkörper angeschlagenen Formhälften gebildeten Spritzgießformen weitere angepaßte angeordnete Formaufspannplatten mit zugehörigen Formhälften und Plastifizier- und Einspritzeinheiten an die übrigen mit weiteren Formhälften bestückten Seitenflächen des Kernträgerkörpers herangefahren werden, um entweder zusätzliche Kunststoffschmelzen zur Herstellung der gewünschten Spritzgießartikel beizusteuern oder aber mehr als einen der gewünschten Spritzgießartikel innerhalb eines vollständigen Maschinenzyklus zu erzeugen. Der minimale Maschinenzyklus besteht dabei darin, daß in einer Spritzgießform – vorzugsweise in der, die mittels der an der feststehenden Formaufspannplatte angeschlagenen Formhälfte gebildet wird – mit einer ersten Plastifizier- und Einspritzeinheit ein verlorener Kern gespritzt wird, während gleichzeitig in einer zweiten – im Minimalfall vorzugsweise in der, mittels der an der verfahrenen Formaufspannplatte angeschlagenen Formhälfte gebildeten – Spritzgießform ein im vorherigen Zyklusschritt hergestellter verlorener Kern von einer zweiten Plastifizier- und Einspritzeinheit mit deren Kunststoffschmelze zu dem gewünschten Spritzgießartikel vervollständigt wird. Der fertiggestellte Spritzgießartikel wird dann nach Zweckmäßigkeitsgründen während des Zeitraums vom Öffnen der Spritzgießformen über das Verschwenken des Kernträgerkörpers um seine Drehachse – im betrachteten Minimalfall üblicherweise um einen Winkel von 180° – bis zur Platzierung der vom Kernträgerkörper gehaltenen Formhälften vor der jeweils anderen Formaufspannplatte von einem in oder an der verfahrenen Formaufspannplatte oder im Kernträgerkörper angeordneten Auswerfer an vorgegebener Stelle ausgestoßen.

[0006] Die beiden obengenannten weiteren Holme, die parallel zu den die feststehende Formaufspannplatte und die Gegendruckplatte kraftschlüssig verbindenden Holmen angeordnet und verfahrbar sind und die die Drehachse des Kernträgerkörpers halten, werden von zwei Bohrungen in der verfahrenen Formaufspannplatte getragen und geführt, sind auf der dem Kernträgerkörper abgekehrten Seite der verfahrenen Formaufspannplatte üblicherweise an ihren dortigen Enden durch eine Quertraverse verbunden, die ihrerseits kraftschlüssig mit einem an der verfahrenen Formaufspannplatte angeschlagenen Antrieb, beispielsweise einer hydraulisch betätigten Kolben-Zylinder-Anordnung oder einem entsprechend gesteuerten Schrittmotor, verbunden ist, und halten die Drehachse des Kernträgerkörpers üblicherweise mittels an ihren der feststehenden Formaufspannplatte zugewandten Enden angeordneten Lagern, wobei die Drehachse selbst sowohl im wesentlichen horizontal als auch im wesentlichen vertikal oder auch in einer Zwischenstellung gelagert werden kann, solange diese Lagerung senkrecht zur Achse der Holme erfolgt.

[0007] Die vorbeschriebene Konstruktion gestattet zwar sowohl eine eindeutige Verschwenkbewegung des Kernträ-

gerkörpers, auch wenn in der in Rede stehenden Druckschrift keinerlei Aussagen über den erforderlichen Mechanismus getroffen werden, sofern der Abstand zwischen der Drehachse des Kernträgerkörpers und den Formaufspannplatten eine ausreichende Länge aufweist, als auch eine eindeutige Veränderung des relativen Abstandes zwischen Kernträgerkörper und verfahrbarer – und damit zwangsläufig auch der feststehenden – Formaufspannplatte, erlaubt aber bei der üblichen Dimensionierung von Holmen der in Rede stehenden Art nur die Verwendung eines leichten und damit kleinen Kernträgerkörpers und demzufolge auch nur kleiner Formhälften, die auch nur die Herstellung von Spritzgießartikeln kleiner Dimensionen zuläßt. Wie bekannt, werden heutzutage aber auch eine Vielzahl von großdimensionierten – insbesondere großflächigen – Teilen, beispielsweise Stoßdämpfer, Armaturenbreiter, Dachhimmel u. a. für Kraftfahrzeuge, aus Kunststoffschmelzen gespritzt, können jedoch bei der Forderung nach einem Aufbau aus zwei oder mehr Kunststoffschmelzen nur in aufwendigen mehrstufigen Spritzgießverfahren hergestellt werden.

[0008] Die zur Herstellung solcher Spritzgießartikel nach dem vorgeschriebenen Stand der Technik erforderlichen Spritzgießformen bzw. Formhälften und der zu deren Halterung erforderliche Kernträgerkörper würden aufgrund ihrer erforderlichen Masse zur Ausbildung der großvolumigen und/oder großflächigen Formhälften eine sehr kostenaufwendige Konstruktion der den Kernträgerkörper tragenden und verfahrenenden zusätzlichen Holme einschließlich deren Führung in der verfahrbaren Formaufspannplatte und des auf der dem Kernträgerkörper abgekehrten Seite der verfahrbaren Formaufspannplatte zu installierenden Antriebs sowie eine wesentlich stabilere Auslegung der verfahrbaren Formaufspannplatte selbst, der zugehörigen Schließeinheit und letztlich des gesamten Maschinenrahmens erfordern, um zu verhindern, daß sich die den Kernträgerkörper tragenden Holme zumindest bei jedem Öffnungsvorgang der Spritzgießformen verbiegen und/oder ihre Lager in der verfahrbaren Formaufspannplatte verformen, so daß schon nach kurzer Zeit kein paßgerechtes Schließen der Spritzgießformen mehr durchführbar ist.

[0009] Abgesehen davon wäre unter solchen Voraussetzungen auch ein Auswechseln des Kernträgerkörpers, das in der in Rede stehenden Druckschrift zwar nirgends erwähnt, für einen flexiblen Einsatz einer Spritzgießmaschine der vorliegenden Art jedoch zumindest sehr wünschenswert ist, stets mit einem erheblichen Risiko verbunden, da die plötzliche Entlastung der zusätzlichen Holme beim Entformen eines Kernträgerkörpers oder auch die plötzliche Belastung beim Einsetzen eines Kernträgerkörpers in jedem Fall zu mehr oder weniger gedämpften Schwingungen der Holme führen würde, die sehr schnell Materialermüdungen, Haarrisse, Spannungsrißkorrosionen und ähnliche Materialfehler mit der Folge einer plötzlichen Bruchgefahr der Holme, verbunden mit einer erheblichen Unfallgefahr für das Bedienungspersonal, nach sich zögen. Dabei wäre die Verwendbarkeit der in der DE 36 20 175 C2 offenbarten Spritzgießmaschine grundsätzlich auch für die Herstellung großvolumiger und/oder großflächiger Spritzgießartikel aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen attraktiv.

[0010] In der GB 2 300 142 A ist eine zur DE 36 20 175 C2 artverwandte Spritzgießmaschine in zwei unterschiedlichen Ausführungsformen beschrieben, mit denen die Erzeugung großvolumiger und/oder großflächiger Spritzgießartikel durchführbar ist, die aber beide gegenüber dem Gegenstand der DE 36 20 175 C2 einerseits nur eine geringere Wahlmöglichkeit bezüglich der verwendbaren Zahl von gleichzeitig füllbaren Spritzgießformen – nämlich stets nur zwei – bieten und andererseits keinerlei Möglich-

keit zum separaten Auswechseln eines kompletten Kernträgerkörpers nahelegen – also erst recht keine risikoärmere und sicherere Auswechslung dieser Art offenbaren.

[0011] Die erste Ausführungsform verwendet zwischen feststehender und verfahrbarer Formaufspannplatte einen ebenfalls in gleicher – horizontaler – Richtung verfahrbaren. Kernträgerkörper oder auch Formhälftenenträger, der als im Innenbereich eines stabilen, mittels schienengeführter Rollen auf dem Maschinenbett abgestützten einteiligen Rahmens, der in einer zur Fahrtrichtung des Formhälftenenträgers senkrechten Ebene umläuft, um eine vertikale Drehachse um jeweils 180° verschwenkbarer Rotationskörper als Träger von zwei auf entgegengesetzten seiner Seitenflächen angeordneten Kernen oder Formhälften ausgebildet ist, dessen Verschwenkbewegungen von einem in den Rahmen integrierten Antrieb bewirkt werden. Soweit diese Ausführungsform Holme aufweist, dienen diese nur als Zug-, nicht aber als Tragelemente. Eine Kräfte aufnehmende Gegen- druckplatte ist hier nicht vorhanden. Ein Auswechseln des vorgenannten Kernträgerkörpers oder Formhälftenenträgers erfordert die vollständige Demontage und Reinstallation zumindest der gesamten Schließeinheit der vorliegenden Spritzgießmaschine.

[0012] Die zweite Ausführungsform unterscheidet sich von der ersten im wesentlichen – abgesehen von hier nicht relevanten Änderungen der Anordnung von Zug- und Klemmelementen der Schließeinheit der vorliegenden Spritzgießmaschine – dadurch, daß der Kernträgerkörper oder Formhälftenenträger ein Rotationskörper ist, der nicht im Innenbereich eines einteiligen umlaufenden Rahmens, sondern zwischen einem oberen und einem unteren, je ein Achslager aufweisenden plattenartigen Halteelement mittels eines nur pauschal angegebenen Rotationsantriebes um jeweils 180° um eine vertikale Drehachse verschwenkbar ist. Dabei wird jedes Halteelement von je zwei Holmen geführt, die gleichzeitig als Zugelemente zur Erzeugung des Schließdrucks dienen und auf der der feststehenden Formaufspannplatte abgewandten Seite der Schließeinheit in einer auf dem Maschinenbett in Schließrichtung der Spritzgießmaschine verfahrbaren Endplatte münden, die jedoch nicht als Gegen- druckplatte, sondern nur als Stabilisierung der Holmgeometrie dient. Die beiden Halteelemente werden von je einer hydraulischen Kolben-Zylinder-Anordnung in der Schließrichtung hin- und herbewegt, die in punktsymmetrischer Anordnung zur Symmetrieachse der Schließeinheit auf gegenüberliegenden Seiten von dieser an je einem der Halteelemente angreifen, so daß letztere stets nur gemeinsam mit dem Rotationskörper synchron verfahrbar sind, wenn keine Verkantungen auftreten sollen. Das Auswechseln des vorliegenden Kernträgerkörpers oder Formhälftenenträgers erfordert auch in diesem Fall die vollständige Demontage und Reinstallation zumindest der gesamten Schließeinheit der in Rede stehenden Spritzgießmaschine.

[0013] Aus diesem Grunde liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Spritzgießmaschine des beschriebenen Standes der Technik dahingehend zu verbessern, daß mit ihr auch großvolumige und/oder großflächige Spritzgießartikel, die aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen aufgebaut sind, in einem Maschinenzyklus herstellbar sind, wobei es jederzeit möglich ist, nicht nur einzelne Formhälften, sondern einen zwischen den üblichen Formaufspannplatten mit ihren Formhälften angeordneten, verfahrbaren und verschwenkbaren Formhälftenenträger risikolos und auf einfache Weise auszutauschen.

[0014] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe mit Hilfe der Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruchs 1. [0015] Dabei erweist es sich als besonders vorteilhaft, daß die weitere Formaufspanneinrichtung aus zwei in einer im

wesentlichen vertikal ausgerichteten Ebene mit Abstand übereinander angeordneten und jeweils an mindestens zwei in einer im wesentlichen horizontal ausgerichteten Ebene angeordneten Holmen geführten stabilen Trägerblöcken, die jeweils mit einem Lager für die im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse eines prismenförmigen Formhälften-trägers versehen sind, aus diesem der Aufnahme der weiteren Formhälften dienenden Formhälften-träger und aus mindestens zwei Antriebseinrichtungen, mittels derer der jeweilige relative Abstand zwischen den Formaufspannplatten und jedem Trägerblock in Längsrichtung der Holme veränderbar ist, besteht, wobei Lager und/oder Drehachse derart ausgebildet sind, daß die von den Lagern bewirkte Halterung der Drehachse ohne Entfernung der Trägerblöcke von den sie tragenden Holmen zeitweise lösbar ist, weil eine solche Anordnung eine stabile Halterung auch für einen verhältnismäßig großen und/oder schweren Formhälften-träger darstellt, und zwar unabhängig von der jeweiligen relativen Entfernung zwischen den Formaufspannplatten und dem Formhälften-träger, wobei diese Stabilität vorteilhafterweise noch dadurch erhöht werden kann, daß sich der dem Maschinenrahmen unmittelbar benachbarte - untere - Trägerblock mittels Rollen und/oder Kufen auf dem die unterhalb der Holme verlaufende Begrenzung des Maschinenrahmens bildenden Maschinenbett abstützt. Die Trennung der gesamten Formaufspanneinrichtung in zwei im wesentlichen horizontal angeordnete stabile Trägerblöcke, von denen jeder mit mindestens einer eigenen Antriebseinrichtung versehen ist, und einen mit einer im wesentlichen vertikal ausgerichteten Drehachse versehenen Formhälften-träger erweist sich darüber hinaus insbesondere bei einer erforderlichen Auswechslung des Formhälften-trägers als sehr vorteilhaft, da dann einerseits nur die Masse des eigentlichen Formhälften-trägers bewegt werden muß und andererseits mittels der getrennten Antriebseinrichtungen für die Trägerblöcke eine exakte Einstückung eines neu eingesetzten Formhälften-trägers ermöglicht wird, bevor diese Antriebseinrichtungen anschließend nur noch synchron betrieben werden.

[0016] Eine vorteilhafte Weiterbildung der in Rede stehenden Vorrichtung ist auch dann gegeben, wenn der Formhälften-träger auf seinen den Trägerblöcken zugewandten Außenflächen mit kraftschlüssig oder einstückig mit ihm verbundenen und seine Drehachse verifizierenden Drehzapfen verbunden ist, weil dies bei gleichzeitiger Minimierung der Masse der Drehachse eine spielfreie Zuordnung des Formhälften-trägers zu seiner Drehachse sicherstellt, so daß die jeweils einwandfreie Positionierung des Formhälften-trägers zwischen den Formaufspannplatten nur noch von der Gestaltung und der Justierung der in den Trägerblöcken angeordneten Lager abhängt.

[0017] Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung, bei der die Länge der Drehzapfen so bemessen ist, daß sie in die in den Trägerblöcken angeordneten Lager in hinreichendem Maße hineinragen, und daß mindestens eines der Lager in den Trägerblöcken in Richtung auf eine der Formaufspannplatten zu öffnen und nach der Freigabe und/oder der Aufnahme eines Drehzapfens wieder zu schließen ist, weil dies vor allem das Auswechseln schwerer Formhälften-träger sehr vereinfacht, indem zu diesem Zweck insbesondere das Lager des oberen Trägerblockes geöffnet, der Trägerblock mittels seiner mindestens einen Antriebseinrichtung kurzfristig und separat in Richtung auf eine der Formaufspannplatten weggefahren, der Formhälften-träger mittels entsprechender Anschlagmittel bekannter Art von einem Decken-kran erfaßt, senkrecht aus dem im unteren Trägerblock angeordneten Lager herausgezogen und dann entfernt werden kann, während anschließend ein neuer Formhälften-träger in

umgekehrter Reihenfolge einsetzbar ist, wobei abschließend mittels der mindestens einen Antriebseinrichtung des oberen Trägerblockes die Drehachse sehr genau ausgerichtet werden kann, bevor im Normalbetrieb alle Antriebseinrichtungen der Trägerblöcke wieder synchron betätigt werden.

[0018] Bei einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Vorrichtung ist es dagegen als vorteilhaft anzusehen, daß die Drehzapfen vor den Eingangsöffnungen der Lager enden, dort jedoch mittels Kupplungsvorrichtungen bekannter Art mit ständig in den Lagern gehaltenen und aus den Eingangsöffnungen der Lager stückweise herausstehenden weiteren Drehzapfen form- und/oder kraftschlüssig verbindbar sind, da dies - beispielsweise mangels eines entsprechenden Deckenkranes oder sonstiger Gegebenheiten - ebenfalls auf einfache Weise das Auswechseln von Formhälften-trägern gestattet, indem - beispielsweise nach Ausrichten des Formhälften-trägers in eine vorgegebene Winkelstellung und anschließendes Lösen entsprechender Sicherungsbolzen - der Formhälften-träger mittels einer geeigneten Werkzeugwechselvorrichtung bekannter Art seitlich aus dem Bereich der Trägerblöcke herausgezogen bzw. in umgekehrter Reihenfolge eingesetzt wird.

[0019] Als vorteilhaft ist auch eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung anzusehen, bei der der Formhälften-träger senkrecht zu seiner Drehachse eine Querschnittsfläche in Form eines regelmäßigen geradzahigen Vielecks aufweist, wobei jede parallel zur Drehachse angeordnete Seitenfläche als Anschlagfläche für mindestens eine weitere Formhälfte verwendbar ist, da damit von vornherein eine große Flexibilität der einmal vorhandenen Spritzgießmaschine erreicht wird, insbesondere dann, wenn außerdem noch im zusammengefahrenen Zustand der mit Formhälften bestückten Formaufspannplatten und des mit weiteren Formhälften bestückten Formhälften-trägers an die von weiteren, nicht den Formaufspannplatten unmittelbar gegenüberstehenden Seitenflächen des Formhälften-trägers gehaltenen weiteren Formhälften zur Ausbildung zusätzlicher kompletter Spritzgießformen ergänzende Formhälften anlegbar sind, die von in jeweils vorgegebener Richtung verfahrbaren und jeweils mit mindestens einer zugehörigen Plastifizier- und Einspritzeinheit bestückten weiteren Formaufspannplatten getragen werden, womit in einem Maschinenzyklus entweder ein Spritzgießartikel aus mehr als zwei Kunststoffschmelzen aufgebaut werden kann oder mehr als ein Spritzgießartikel aus jeweils mindestens zwei Kunststoffschmelzen gleichzeitig hergestellt werden können.

[0020] Bei einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Vorrichtung ist es dagegen als sehr vorteilhaft anzusehen, daß der Formhälften-träger senkrecht zu seiner Drehachse eine Querschnittsfläche in Form eines unregelmäßigen geradzahigen Vielecks aufweist, wobei nur bestimmte Paare von untereinander und relativ zur Drehachse parallel angeordneten Seitenflächen als Anschlagflächen für jeweils mindestens eine weitere Formhälfte verwendbar sind, insbesondere in dem Fall, daß der Formhälften-träger senkrecht zu seiner Drehachse eine Querschnittsfläche in Form eines gestreckten Rechtecks aufweist, wobei nur die parallel zur Drehachse angeordneten und die Längskanten des Rechtecks ausbildenden Seitenflächen als Anschlagflächen für jeweils mindestens eine weitere Formhälfte verwendet werden, da es mit einer solchen Gestaltung des Formhälften-trägers - zumindest in dem Fall, daß von vornherein eine Begrenzung der Zahl seiner parallel zu seiner Drehachse ausgerichteten Seitenflächen, die mit Formhälften bestückbar sind, akzeptiert wird - ermöglicht wird, den Formhälften-träger mit einem kleineren Volumen und damit auch mit einer kleineren Masse zu versehen, was einerseits den Aufwand für seine Abstandsänderungen zu den Formaufspannplatten

und seine Verschwenkbewegungen verringert und andererseits eine merkliche Verkürzung der Zykluszeiten der Gesamtvorrichtung gestattet.

[0021] Als vorteilhaft erweist sich auch eine Weiterbildung der in Rede stehenden Vorrichtung, bei der mindestens einer der Drehzapfen direkt oder über ein Getriebe mit einem an oder auf dem unmittelbar benachbarten Trägerblock angeordneten Antriebsmotor verbunden ist, da mit einer solchen Anordnung – vor allem bei schweren Formhäftenträgern – auf minimalem Übertragungswege ein einwandfreies Verschwenken von einer in die andere vorgegebene Position gewährleistet wird, wobei der Antriebsmotor beispielsweise ein Elektromotor oder ein Hydromotor bekannter Art sein kann, der in besonders vorteilhafter Weise jeweils über einen Winkelcodierer gesteuert wird.

[0022] Eine vorteilhafte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist auch gegeben, wenn die erwünschten Endstellungen der Schwenkbewegungen des Formhäftenträgers um seine im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse mittels eines oder mehrerer Indezelemente kontrolliert und fixiert werden, weil damit einerseits die Arbeit des Antriebsmotors von einem unabhängigen Überwachungselement kontrolliert und andererseits sichergestellt wird, daß der – schwere – Formhäftenträger bei abgeschaltetem Antriebsmotor keine selbständigen Driftbewegungen um seine Drehachse ausführt, wobei dies vorteilhafterweise dadurch verifizierbar ist, daß als Indezelement ein an einem Trägerblock festgelegter hydraulisch betätigter Haltestift verwendet wird, der jeweils mit einer komplementären Bohrung in der dem ihn haltenden Trägerblock zugewandten Außenseite des Formhäftenträgers zusammenwirkt, oder daß als Indezelement ein an einem Trägerblock festgelegter Haltestift verwendet wird, der mittels Federkraft eine rollbare Kugel auf die dem ihn haltenden Trägerblock zugewandten Außenseite des Formhäftenträgers drückt, bei Erreichen einer gewünschten Endstellung in eine vorgegebene Bohrung in der Außenseite eintaucht und mittels eines Elektromagneten aus dieser Bohrung zurückziehbar ist und somit eine Kugelarsteinrichtung bekannter Art ausbildet.

[0023] Bei einer anderen Weiterbildung der vorliegenden Vorrichtung erweist es sich auch als vorteilhaft, daß die weiteren Formhälften am Formhäftenträger auswechselbar befestigt sind, insbesondere dann, wenn außerdem die Befestigung der weiteren Formhälften am Formhäftenträger mittels Schnellverschlüssen bekannter Art erfolgt, weil damit eine besonders hohe Flexibilität der gesamten Vorrichtung hinsichtlich des von ihr herstellbaren Artikelsortiments erreicht wird.

[0024] Als sehr vorteilhafte Weiterbildung der in Rede stehenden Vorrichtung ist auch eine solche anzusehen, bei der die Antriebseinrichtungen zur Veränderung des jeweiligen relativen Abstandes zwischen den Formaufspannplatten und jedem Trägerblock hydraulisch betätigte Kolben-Zylinder-Einheiten sind, die mit ihrem einen Endbereich kraftschlüssig mit der verfahrbaren Formaufspannplatte und mit ihrem anderen Endbereich kraftschlüssig mit einem der Trägerblöcke verbunden und parallel zur Längsrichtung der Holme verfahrbar sind, da es sich bei solchen Antriebseinrichtungen um bekannte und bewährte Aggregate handelt, mit denen gewünschte Positionen mit großer Präzision anfahrbar sind und die bei der hier gewählten Konstruktionsform gewährleisten, daß zunächst immer ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Formhäftenträger und der verfahrbaren Formaufspannplatte herstellbar ist, bevor beide gemeinsam über die Schließeinheit mit der feststehenden Formaufspannplatte in Wechselwirkung treten. Das erweist sich insbesondere dann als vorteilhaft, wenn die in Rede stehende Vorrichtung aus betrieblichen Gründen zeitweise als

einfache Einkomponenten-Spritzgießmaschine mit einem Standardwerkzeug verwendet werden soll, dessen zweite Formhälfte dann für eine Reihe von Spritzgießzyklen an einer vorgegebenen Seitenfläche des nunmehr unverschwenkbar benutzten Formhäftenträgers festlegbar ist. In entsprechender Weise kann der Formhäftenträger – wenn aus betrieblichen Gründen wünschenswert oder erforderlich – mit der in Rede stehenden Anordnung in vorteilhafter Weise auch zeitweise als Mittelblock eines Etagenwerkzeugs bekannter Art zur Herstellung jeweils zweier gleicher oder unterschiedlicher Spritzgießartikel aus jeweils mindestens einer Kunststoffschmelze verwendet werden.

[0025] Bei einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es auch als vorteilhaft anzusehen, daß einzelne oder alle Formhälften an mindestens einer ihrer sich zwischen Anlagefläche und Trennebene erstreckenden Seitenflächen mindestens eine Eingangsöffnung eines Angußkanals zum Anschluß jeweils einer geeignet ausgerichteten und verfahrbaren Plastifizier- und Einspritzeinheit aufweisen, weil sich damit die Angußkanäle zwischen dem Düsenausgang jeder – normalerweise mit Ausnahme der durch die feststehende Formaufspannplatte hindurchgeführten – Plastifizier- und Einspritzeinheit und dem jeweiligen Formnest einer Spritzgießform gegenüber dem vorgegebenen Stand der Technik wesentlich verkürzen lassen – jedenfalls dann, wenn die jeweilige Höhe der betroffenen Formhälfte rein räumlich gesehen eine solche Anlage der Düse einer Plastifizier- und Einspritzeinheit zuläßt. Als entsprechend vorteilhaft erweist sich – zumindest in speziellen Anwendungsfällen – auch eine Weiterbildung der vorliegenden Vorrichtung, bei der der Formhäftenträger an mindestens einer seiner parallel zu seiner Drehachse ausgerichteten Seitenflächen mindestens eine Eingangsöffnung eines Angußkanals zum Anschluß jeweils einer geeignet ausgerichteten und verfahrbaren Plastifizier- und Einspritzeinheit aufweist, wobei jeder Angußkanal zur Beaufschlagung mindestens einer von dem Formhäftenträger gehaltenen und im geschlossenen Zustand mit einer der auf einer der Formaufspannplatten befestigten Formhälften eine vollständige Spritzgießform ausbildenden weiteren Formhälften mit einer vorgegebenen Kunststoffschmelze dient, weil dies die Flexibilität der gesamten Vorrichtung deutlich erhöht, und zwar sowohl bezüglich der in jedem individuellen Fall möglichen Raumausnutzung als auch der Möglichkeit, das Formnest einer Spritzgießmaschine gegebenenfalls gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend mit mehr als einer Kunststoffschmelze zu füllen.

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in der Zeichnung dargestellt.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1: Ausschnitt aus der Seitenansicht einer Spritzgießmaschine mit allen für die vorliegende Erfindung wesentlichen Bestandteilen einer solchen Vorrichtung in schematischer und teilweise durchbrochener Darstellung.

[0029] Fig. 2: Schnitt A-A aus Fig. 1 – in ebenfalls schematischer und teilweise durchbrochener Darstellung.

[0030] Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus der Seitenansicht einer Spritzgießmaschine mit allen für die vorliegende Erfindung wesentlichen Bestandteilen einer solchen Maschine in schematischer und teilweise durchbrochener Darstellung. Demzufolge ist auf einem hier – da von bekannter Art – nur angedeuteten Maschinenrahmen 1, dessen oberer Randbereich als Maschinenbett 2 ausgebildet ist, eine feststehende Formaufspannplatte 3 aufgestellt und kraftschlüssig mit dem Maschinenrahmen 1 verbunden, die im vorliegenden Fall zwei Paare von kraftschlüssig mit ihr verbundenen und im wesentlichen horizontal ausgerichteten Holmen 4, 5 – von denen in der vorliegenden Zeichnung nur



jeweils ein Holm 4, 5 jedes Paares sichtbar ist – hält. Die Paare von Holmen 4, 5 führen zu einer hier – da gleichfalls von bekannter Art – nicht explizit dargestellten Gegen-  
druckplatte, die ebenfalls auf dem Maschinenrahmen 1 auf-  
geständert und kraftschlüssig mit diesem sowie mit den an-  
deren Enden der Paare von Holmen 4, 5 verbunden ist. Auf  
den Holmen 4, 5 ist eine auf diesen verfahrbare Formauf-  
spannplatte 6 in bekannter Art und Weise angeordnet, die  
mittels einer hier – da ebenfalls von bekannter Art – nur an-  
gedeuteten Schließeinheit 7, beispielsweise einer zwischen  
Gegendruckplatte und verfahrbarer Formaufspannplatte 6  
angeordneten und wirksamen hydraulisch betätigten Kol-  
ben-Zylinder-Anordnung oder einem statt dessen von einer  
hydraulischen Kolben-Zylinder-Anordnung oder auch von  
einem Elektromotor über eine Ritzel-Zahnstangen-Anord-  
nung betätigten Kniehebelmechanismus oder einer sonstigen  
als gleichwirkendes Mittel anzusehenden Antriebsvor-  
richtung, auf den Holmen 4, 5 verfahren wird.

[0031] Auf jedem Paar von Holmen 4, 5 ist außerdem zwi-  
schen den Formaufspannplatten 3, 6 je ein im wesentlichen  
horizontal ausgerichteter stabiler Trägerblock 8, 9 angeord-  
net, der die ihn tragenden Holme 4, 5 mit Führungsbohrun-  
gen 10, 11, 12, 13 – von denen hier nur die Führungsbohrun-  
gen 10, 12 sichtbar sind (vgl. Fig. 2) – umfaßt und mittels  
zweier – was jedoch nicht zwangsläufig und durch jede An-  
zahl von "mindestens einer" ersetzbar ist – Antriebseinrich-  
tungen 14, 15, 16, 17 – von denen hier nur die Antriebsein-  
richtungen 14, 16 sichtbar sind (vgl. Fig. 2) – auf den ihn  
tragenden Holmen 4, 5 seinerseits relativ zu den Formauf-  
spannplatten 3, 6 verfahrbar ist. Die Antriebseinrichtungen  
14, 15, 16, 17 sind im dargestellten Fall hydraulisch betä-  
tigte Kolben-Zylinder-Anordnungen, die sowohl mit der  
verfahrbaren Formaufspannplatte 6 als auch mit dem jewei-  
ligen Trägerblock 8, 9 – beispielsweise über Anschlaglas-  
chen 50, 51, 52, 53, 54, 55 bekannter Art, von denen die  
Anschlaglaschen 54, 55 allerdings erst in Fig. 2 sichtbar  
sind – kraftschlüssig verbunden sind, wobei die hydraulisch  
betätigten Kolben-Zylinder-Anordnungen selbstverständ-  
lich einerseits auch durch jedes andere gleichwirkende Mit-  
tel, beispielsweise von Elektromotoren betätigte Spindel-  
triebe oder Ritzel-Zahnstangen-Anordnungen, ersetzbar und  
andererseits auch nicht zwangsläufig an der verfahrbaren  
Formaufspannplatte 6, sondern statt dessen an der festste-  
henden Formaufspannplatte 3 oder unmittelbar am Maschi-  
nenrahmen 1 festlegbar sind, auch wenn es sich in der Ver-  
gangenheit, beispielsweise bei den Etagen-Spritzgießma-  
schinen, als zweckmäßig herausgestellt hat, die Steuerung  
eines zusätzlich zur verfahrbaren Formaufspannplatte 6 zu  
verschiebenden Bauteils einer Spritzgießmaschine so mit  
der Steuerung der verfahrbaren Formaufspannplatte 6 zu ko-  
ordinieren, daß der Bewegungszustand der letzteren als pri-  
märe Bezugsgröße für die Bewegung des zusätzlichen Bau-  
teils herangezogen wird.

[0032] Die Trägerblöcke 8, 9 halten im dargestellten –  
aber nicht zwangsläufigen – Fall einen als quadratische –  
oder gegebenenfalls auch rechteckige – Platte ausgebildeten  
und um eine im wesentlichen vertikal ausgerichtete und ein  
Paar der Schmalseiten der Platte durchstoßende Drehachse  
verschwenkbaren Formhälftenträger 18, der mittels in Fig. 2  
dargestellter, kraftschlüssig mit der Platte verbundener und  
miteinander fluchtender Drehzapfen 19, 20 – die selbstver-  
ständlich auch durch eine durchgehende, ebenfalls kraft-  
schlüssig mit dem plattenförmigen Körper des Formhälften-  
träger 18 verbundene Achse ersetzbar sind – mit in den Trä-  
gerblöcken 8, 9 derart angeordneten Lagern 21, 22 in Ein-  
griff steht, daß diese bei Parallelstellung der Trägerblöcke 8,  
9 in einer im wesentlichen vertikal ausgerichteten Ebene  
miteinander fluchten. Zur Erleichterung der Schwenkbewe-

gungen des Formhälftenträgers 18 ist im jeweiligen Fußbe-  
reich der Drehzapfen 19, 20 je ein Gleit- oder Drehlager 23,  
24 bekannter Art angeordnet, das die dem jeweiligen Trä-  
gerblock 8, 9 unmittelbar gegenüberstehende Außenfläche  
des Formhälftenträgers 18 schonend abstützt. Darüber hin-  
aus ist der in das Lager 21 des oberen Trägerblocks 8 ein-  
greifende Drehzapfen 19 über ein Getriebe 25 an einen in  
unmittelbarer Nachbarschaft auf dem oberen Trägerblock 8  
angeordneten Antriebsmotor 26 bekannter Art, beispiels-  
weise einen Elektro- oder Hydromotor, angekoppelt, der im  
dargestellten – jedoch ebenfalls nicht zwangsläufigen – Fall  
mittels eines ihn steuernden Winkelcodierers 27 die  
Schwenkbewegungen des Formhälftenträgers 18 bewirkt.  
[0033] Selbstverständlich können die vorgenannten Kon-  
struktionselemente der Spritzgießmaschine auch durch je-  
des gleichwirkende Mittel bekannter Art ersetzt werden, so  
beispielsweise die quadratische oder rechteckige Platte  
durch einen beliebig geformten, zweckentsprechenden pris-  
matischen Körper mit einer senkrecht zur Drehachse ge-  
schnittenen Querschnittsfläche in Form eines regelmäßigen  
oder auch unregelmäßigen geradzahligen oder ungeradzahli-  
gen Vielecks, das nur ein oder mehrere Paare von parallel  
zueinander und zur Drehachse ausgerichteten Seitenflächen  
aufweisen muß, oder der auf dem oberen Trägerblock 8 an-  
geordnete Antriebsmotor 26 durch einen solchen, der ohne  
Zwischenschaltung eines Getriebes 25 unmittelbar an den  
Drehzapfen 19 angekoppelt ist, oder aber durch eine – zu-  
sätzliche oder alternative – gleichartige Anordnung mit oder  
ohne Getriebe 25 an oder auf dem unteren Trägerblock 9.  
Ebenso kann der durch einen Winkelcodierer gesteuerte An-  
triebsmotor beispielsweise durch einen elektrischen Servo-  
motor ersetzt werden. Auch lassen sich die Drehzapfen 19,  
20 – oder eine an ihrer Stelle verwendete durchgehende  
Achse – derart gestalten, daß eine Teillänge von ihnen dau-  
erhaft in den Lagern 21, 22 gehalten wird und nur mit vorge-  
gebenem Längenanteil aus den Lagern 21, 22 herausragt,  
während am Formhälftenträger 18 nur entsprechend verkürzte  
Teilbereiche der Drehzapfen 19, 20 vorhanden sind,  
die außerhalb der Lager 21, 22 mit den vorgenannten Län-  
genanteilen mittels Kupplungsvorrichtungen bekannter Art  
form- und kraftschlüssig verbindbar und sicherbar sind.

[0034] Der Formhälftenträger 18 trägt und hält auf seinen  
beiden großen Flächen weitere Formhälften 28, 29, die auch  
als einfache Kerne ausgebildet sein können und die im zu-  
sammengefahrenen Zustand nach der entsprechenden Betä-  
tigung der Schließeinheit 7 mit den auf den Formaufspann-  
platten 3, 6 in bekannter Weise gehaltenen Formhälften 30,  
31 vervollständigte Spritzgießformen 32, 33 ausbilden, die  
über Angußkanäle 34, 35 von je einer Plastifizier- und Ein-  
spritzeinheit 36, 37 (s. a. Fig. 2), die hier – da von bekannter  
Art – nur angedeutet sind, mit Kunststoffschmelzen beauf-  
schlagt werden, wobei eine Spritzgießform 32, 33 grund-  
sätzlich auch über mehrere – hier nicht explizit dargestellte  
– Angußkanäle von einer oder mehreren Plastifizier- und  
Einspritzeinheiten 36, 37 gleichzeitig oder unmittelbar  
nacheinander mit einer oder mehreren – dann normaler-  
weise unterschiedlichen – Kunststoffschmelzen beauf-  
schlagbar ist. Die Angußkanäle 34, 35 können dabei gege-  
benenfalls – was hier ebenfalls nicht explizit dargestellt ist –  
auch durch die verfahrbare Formaufspannplatte 6 oder den  
Formhälftenträger 18 verlaufen; bezüglich der Plastifizier-  
und Einspritzeinheiten 36, 37 wird hier im allgemeinen –  
mit Ausnahme der üblicherweise auf der den Spritzgießfor-  
men 32, 33 abgekehrten Seite der feststehenden Formauf-  
spannplatte 3 installierten Plastifizier- und Einspritzeinheit  
36 – vorausgesetzt, daß sie verfahrbar im Seitenbereich der  
Spritzgießmaschine vorgehalten und nur im geschlossenen  
Zustand der Spritzgießformen 32, 33 an die jeweiligen An-

gußöffnungen 39 angelegt werden.

[0035] Die vorliegende Spritzgießmaschine ist dazu bestimmt, Spritzgießartikel aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen aufzubauen, die nicht durch gleichzeitiges oder unmittelbar nacheinander erfolgendes Einspritzen mehrerer Kunststoffschmelzen in eine einzige Spritzgießform zur Erzeugung sandwichartig aufgebauter Spritzgießartikel herstellbar sind. Zu diesem Zweck wird nach dem Zusammenfahren der Spritzgießformen 32, 33 beispielsweise in der rechts dargestellten Spritzgießform 32 nur ein verllorener Kern aus einer von der Plastifizier- und Einspritzeinheit 36 gelieferten Kunststoffschmelze gespritzt, während in der links dargestellten Spritzgießform 33 ein zuvor in der Spritzgießform 32 erzeugter verllorener Kern mit einer von der Plastifizier- und Einspritzeinheit 37 gelieferten Kunststoffschmelze vervollständigt wird. Danach werden die Formaufspannplatten 3, 6 und der Formhälftenräger 18 mittels der Schließeinheit 7 und der Antriebseinrichtungen 14, 15, 16, 17 auseinandergefahren, der Formhälftenräger 18 mittels des Antriebmotors 26 um einen Winkel von 180° um seine im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse verschwenkt, der fertiggestellte Spritzgießartikel aus der Spritzgießform 33 an geeigneter Stelle seines Schwenkweges ausgestoßen und die Spritzgießformen 32, 33 zur Wiederholung der vorgenannten Einspritzvorgänge wieder zusammengefahren. Bei Verwendung eines Formhälftenrägers 18 mit einer anderen Querschnittsfläche senkrecht zu seiner Drehachse als in der dargestellten Form vorausgesetzt, insbesondere einer als regelmäßiges geradzahliges Vieleck ausgestalteten Querschnittsfläche, lassen sich bei kleineren Schwenkschritten von beispielsweise 90° oder 60° um die Drehachse entweder in einem Maschinenzyklus mehrere Spritzgießartikel aus zwei Kunststoffschmelzen oder auch ein oder einige wenige Spritzgießartikel aus mehr als zwei Kunststoffschmelzen herstellen. Die Kunststoffschmelzen können dabei unterschiedliche Materialeigenschaften, unterschiedliche Farben oder unterschiedliche Eigenschaften ihrer Lichtdurchlässigkeit aufweisen, in bestimmten Fällen aber auch durchaus identisch sein, wenn die herzustellenden Spritzgießartikel zu ihrer Qualitätsverbesserung einen schrittweisen Herstellungsprozeß aus ein- und demselben Material nahelegen.

[0036] Für besonders schwere Formhälftenräger ist es empfehlenswert, den unteren Trägerblock 9 zusätzlich mittels Rollen und/oder Kufen 40 auf dem Maschinenbett 2 abzustützen. Außerdem kann der Formhälftenräger 18 noch mit Justierdornen 41 versehen sein, die mit entsprechenden Bohrungen in den von den Formaufspannplatten 3, 6 gehaltenen Formhälften 30, 31 wechselwirken, was selbstverständlich auch bei umgekehrter Anordnung dieser Einrichtungen durchführbar ist.

[0037] Die Fig. 2, in der bereits in Fig. 1 verwendete Bezugszeichen identische Konstruktionselemente wie dort bezeichnen, zeigt zusätzlich zur Fig. 1 die paarweise Anordnung der Holme 4, 5, die vollständige Anordnung der Antriebseinrichtungen 14, 15, 16, 17, den Verlauf des Angußkanals 35 mit der Angußöffnung 39 in der Formhälfte 31 einschließlich der – allerdings nur angedeuteten – Plastifizier- und Einspritzeinheit 37 sowie die Drehzapfen 19, 20 in den Lagern 21, 22, wobei die strichpunktierten Linien neben dem Lager 21 in dem oberen Tragblock 8 symbolisch andeuten, daß dieses Lager 21 in Richtung auf eine der Formaufspannplatten 3, 6 geöffnet werden kann, um den Drehzapfen 19 und damit den gesamten Formhälftenräger 18 für eine Auswechslung mittels – nicht dargestelltem – Deckenkran oder einem entsprechenden Hilfsmittel freizugeben. Darüber hinaus verdeutlicht die Fig. 2 die Kopplung des Antriebmotors 26 und des Drehzapfens 19 über das Ge-

triebe 25 und zeigt zusätzlich ein Indezelement 43, das zur zusätzlichen Festlegung der jeweiligen Endstellung der Schwenkbewegungen des Formhälftenrägers 18 und insbesondere auch zur Vermeidung von Driftbewegungen dieses Formhälftenrägers 18 bei abgeschaltetem Antriebmotor 26 dient. Von dem Indezelement 43 ist hier vorausgesetzt, daß es sich um einen von einer am oberen Trägerblock 8 festgelegten hydraulisch betätigten Kolben-Zylinder-Anordnung verschiebbaren Haltestift 44 handelt, der mit entsprechenden Haltebohrungen 45 in der dem Trägerblock 8 unmittelbar gegenüberliegenden Außenfläche des Formhälftenrägers 18 wechselwirkt. Selbstverständlich kann ein solches Indezelement auch durch jedes andere gleichwirkende Mittel ersetzt werden, beispielsweise durch eine bereits oben im Detail beschriebene elektromagnetisch entriegelbare Kugelarsteinrichtung. Im übrigen ist auch die dargestellte Anordnung der Holme 4, 5 nicht zwangsläufig, sondern kann selbstverständlich auch durch eine solche ersetzt werden, bei der der obere Trägerblock 8 oder der untere Trägerblock 9 oder beide jeweils durch mehr als zwei Holme 4, 5 getragen und abgestützt werden.

[0038] Selbstverständlich beschränkt sich das mit den vorstehenden Ausführungen nachgesuchte Patentbegehren nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel, sondern betrifft alle von der Merkmalskombination des Patentanspruchs 1 erfaßten möglichen Ausführungsformen einer Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen.

#### Bezugszeichenliste

- 1 Maschinenrahmen
- 2 Maschinenbett
- 3 feststehende Formaufspannplatte
- 4, 5 Holme
- 6 verfahrbare Formaufspannplatte
- 7 Schließeinheit bekannter Art
- 8, 9 Trägerblöcke
- 10, 11, 12, 13 Führungsbohrungen
- 14, 15, 16, 17 Antriebseinrichtungen
- 18 Formhälftenräger
- 19, 20 Drehzapfen
- 21, 22 Lager
- 23, 24 Gleit- oder Drehlager
- 25 Getriebe
- 26 Antriebmotor
- 27 Winkelcodierer
- 28, 29 weitere Formhälften
- 30, 31 Formhälften
- 32, 33 Spritzgießformen
- 34, 35 Angußkanäle
- 36, 37 Plastifizier- und Einspritzeinheiten
- 38, 39 Angußöffnungen
- 40 Rollen und/oder Kufen
- 41 Justierdorne
- 42 Bohrungen
- 43 Indezelement
- 44 Haltestift
- 45 Haltebohrungen
- 50, 51, 52, 53, 54, 55 Anschlaglaschen

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgießartikeln aus mindestens zwei Kunststoffschmelzen, die zwischen einer ortsfest auf einem Maschinenrahmen installierten feststehenden Formaufspannplatte und einer auf mindestens vier zwischen der feststehenden Form-



aufspannplatte und einer ebenfalls ortsfest auf dem Maschinenrahmen installierten Gegendruckplatte angeordneten, im wesentlichen horizontal verlaufenden Holmen verfahrbaren Formaufspannplatte eine relativ zu dieser ihrerseits verfahrbare und um eine senkrecht zur Längsachse der Holme ausgerichtete Drehachse verschwenkbare weitere Formaufspanneinrichtung aufweist, die auf mindestens zwei mit Abstand untereinander und relativ zur Drehachse parallel ausgerichteten Seitenflächen mit den Formhälften der Formaufspannplatten zusammenwirkende weitere Formhälften trägt, wobei jede der Formaufspannplatten mit mindestens einer Öffnung versehen ist, die den Anschluß jeweils einer Plastifizier- und Einspritzeinheit an jeden von einem oder mehreren Angußkanälen in den von den Formaufspannplatten gehaltenen Formhälften gestattet, **dadurch gekennzeichnet**, daß die weitere Formaufspanneinrichtung (8, 9, 18) aus zwei in einer im wesentlichen vertikal ausgerichteten Ebene mit Abstand übereinander angeordneten und jeweils an mindestens zwei in einer im wesentlichen horizontal ausgerichteten Ebene angeordneten Holmen (4, 5) geführten stabilen Trägerblöcken (8, 9), die jeweils mit einem Lager (21, 22) für die im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse (19, 20) eines prismenförmigen Formhälftenträgers (18) versehen sind, aus diesem der Aufnahme der weiteren Formhälften (28, 29) dienenden Formhälftenträger (18) und aus mindestens zwei Antriebseinrichtungen (14, 15, 16, 17), mittels derer der jeweilige relative Abstand zwischen den Formaufspannplatten (3, 6) und jedem Trägerblock (8, 9) in Längsrichtung der Holme (4, 5) veränderbar ist, besteht, wobei Lager (21, 22) und/oder Drehachse (19, 20) derart ausgebildet sind, daß die von den Lagern (21, 22) bewirkte Halterung der Drehachse (19, 20) ohne Entfernung der Trägerblöcke (8, 9) von den sie tragenden Holmen (4, 5) zeitweise lösbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhälftenträger (18) auf seinen Trägerblöcken (8, 9) zugewandten Außenflächen mit kraftschlüssig oder einstückig mit ihm verbundenen und seine Drehachse (19, 20) verifizierenden Drehzapfen (19, 20) verbunden ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Drehzapfen (19, 20) so bemessen ist, daß sie in die in den Trägerblöcken (8, 9) angeordneten Lager (21, 22) in hinreichendem Maße hineinragen, und daß mindestens eines der Lager (21, 22) in den Trägerblöcken (8, 9) in Richtung auf eine der Formaufspannplatten (3, 6) zu öffnen und nach der Freigabe und/oder der Aufnahme eines Drehzapfens (19, 20) wieder zu schließen ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehzapfen (19, 20) vor den Eingangsöffnungen der Lager (21, 22) enden, dort jedoch mittels Kupplungsvorrichtungen bekannter Art mit ständig in den Lagern (21, 22) gehaltenen und aus den Eingangsöffnungen der Lager (21, 22) stückweise herausstehenden weiteren Drehzapfen form- und/oder kraftschlüssig verbindbar sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich der dem Maschinenrahmen (1) unmittelbar benachbarte – untere – Trägerblock mittels Rollen und/oder Kufen (40) auf dem die unterhalb der Holme (4, 5) verlaufende Begrenzung des Maschinenrahmens (1) bildenden Maschinenbett (2) abstützt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, daß der Formhälftenträger (18) senkrecht zu seiner Drehachse (19, 20) eine Querschnittsfläche in Form eines regelmäßigen geradzahlig- Vielecks aufweist, wobei jede parallel zur Drehachse (19, 20) angeordnete Seitenfläche als Anschlagfläche für mindestens eine weitere Formhälfte (28, 29) verwendbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß im zusammengefahrenen Zustand der mit Formhälften (30, 31) bestückten Formaufspannplatten (3, 6) und des mit weiteren Formhälften (28, 29) bestückten Formhälftenträgers (18) an die von weiteren, nicht den Formaufspannplatten (3, 6) unmittelbar gegenüberstehenden Seitenflächen des Formhälftenträgers (18) gehaltenen weiteren Formhälften zur Ausbildung zusätzlicher kompletter Spritzgießformen ergänzende Formhälften anlegbar sind, die von in jeweils vorgegebener Richtung verfahrbaren und jeweils mit mindestens einer zugehörigen Plastifizier- und Einspritzeinheit bestückten weiteren Formaufspannplatten getragen werden.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhälftenträger (18) senkrecht zu seiner Drehachse (19, 20) eine Querschnittsfläche in Form eines unregelmäßigen geradzahlig- Vielecks aufweist, wobei nur bestimmte Paare von untereinander und relativ zur Drehachse parallel angeordneten Seitenflächen als Anschlagflächen für jeweils mindestens eine weitere Formhälfte (28, 29) verwendbar sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhälftenträger (18) senkrecht zu seiner Drehachse (19, 20) eine Querschnittsfläche in Form eines gestreckten Rechtecks aufweist, wobei nur die parallel zur Drehachse (19, 20) angeordneten und die Längskanten des Rechtecks ausbildenden Seitenflächen als Anschlagflächen für jeweils mindestens eine weitere Formhälfte (28, 29) verwendet werden.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einer der Drehzapfen (19, 20) direkt oder über ein Getriebe (25) mit einem an oder auf dem unmittelbar benachbarten Trägerblock (8, 9) angeordneten Antriebsmotor (26) verbunden ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (26) ein Elektromotor bekannter Art ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsmotor (26) ein Hydromotor bekannter Art ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Antriebsmotor (26) über einen Winkelcodierer (27) gesteuert wird.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die erwünschten Endstellungen der Schwenkbewegungen des Formhälftenträgers (18) um seine im wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse (19, 20) mittels eines oder mehrerer Indezelemente (43) kontrolliert und fixiert werden.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß als Indezelement (43) ein an einem Trägerblock (8, 9) festgelegter hydraulisch betätigter Haltestift (44) verwendet wird, der jeweils mit einer komplementären Bohrung (45) in der dem ihn haltenden Trägerblock (8, 9) zugewandten Außenseite des Formhälftenträgers (18) zusammenwirkt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß als Indezelement (43) ein an einem Trä-

gerblock (8, 9) festgelegter Haltestift verwendet wird, der mittels Federkraft eine rollbare Kugel auf die dem ihn haltenden Trägerblock (8, 9) zugewandten Außenseite des Formhälftenträgers (18) drückt, bei Erreichen einer gewünschten Endstellung in eine vorgegebene Bohrung in der Außenseite eintaucht und mittels eines Elektromagneten aus dieser Bohrung zurückziehbar ist. 5  
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren Formhälften (28, 29) am Formhälftenträger (18) auswechselbar befestigt sind. 10

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigung der weiteren Formhälften (28, 29) am Formhälftenträger (18) mittels Schnellverschlüssen bekannter Art erfolgt. 15

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheiten (14, 15, 16, 17) zur Veränderung des jeweiligen relativen Abstandes zwischen den Formaufspannplatten (3, 6) und jedem Trägerblock (8, 9) hydraulisch betätigte Kolben-Zylinder-Einheiten sind, die mit ihrem einen Endbereich kraftschlüssig mit der verfahrbaren Formaufspannplatte (6) und mit ihrem anderen Endbereich kraftschlüssig mit einem der Trägerblöcke (8, 9) verbunden und parallel zur Längsrichtung der Holme (4, 5) verfahrbar sind. 20 25

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß einzelne oder alle Formhälften (31) an mindestens einer ihrer sich zwischen Anlagefläche und Trennebene erstreckenden Seitenflächen mindestens eine Eingangsöffnung (39) eines Angußkanals (35) zum Anschluß jeweils einer geeignet ausgerichteten und verfahrbaren Plastifizier- und Einspritzeinheit (37) aufweisen. 30

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhälftenträger (18) an mindestens einer seiner parallel zu seiner Drehachse (19, 20) ausgerichteten Seitenflächen mindestens eine Eingangsöffnung eines Angußkanals zum Anschluß jeweils einer geeignet ausgerichteten und verfahrbaren Plastifizier- und Einspritzeinheit (37) aufweist, wobei jeder Angußkanal zur Beaufschlagung mindestens einer von dem Formhälftenträger (18) gehaltenen und im geschlossenen Zustand mit einer der auf einer der Formaufspannplatten (3, 6) befestigten Formhälften (30, 31) eine vollständige Spritzgießform ausbildenden weiteren Formhälften mit einer vorgegebenen Kunststoffschmelze dient. 40 45

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

50

55

60

65

- Leerseite -

